

# 4163M



## 产品规格书

## Version 1.0

## —目录—

1. 概要	2
1.1 品名·型号	2
1.2 适用范围	2
1.3 交货	2
1.4 产品变更时的对应	2
1.5 最终出货目的地	2
2. 规格	2
2.1 外观、尺寸、重量	2
2.2 机箱内部结构	3
2.3 主要部品详细规格	3
2.3.1 风扇	3
2.3.2 线材	4
2.3.3 机箱内部结构	4
2.4 机箱丝印	4
2.5 规格说明	4
3. 包装形式	5
3.1 箱体包装方式	5
3.2 附件清单及包装方式	5
3.2.1 附件清单	5
3.2.2 附件包装方式	5
4. 颜色	6

## 1. 概要

### 1.1 品名·型号

品名：4163M

型式：四槽加固式壁挂机箱

客户：无指定客户，我司标准品。

### 1.2 适用范围

本规格书适用于我公司生产的 4163M 四槽加固式壁挂机箱。

### 1.3 交货

4163M 四槽加固式壁挂机箱由深圳拓普龙科技有限公司生产，产品完成后根据各客户要求及合同约定交货。

### 1.4 部件变更时的对应

部件等变更时，选择用与变更前同等或同等以上参数、质量的部件。重要的部分变更时，通知客户并取得客户承认。

### 1.5 最终出货的目的地

依销售合同约定。

## 2. 规格

### 2.1 外观、尺寸、重量

外观：产品外观如图所示：


尺寸：深 330×宽 270×高 168 mm

净重量：-KG




## 2.2 机箱内部结构

机箱内部结构及尺寸如下图所示

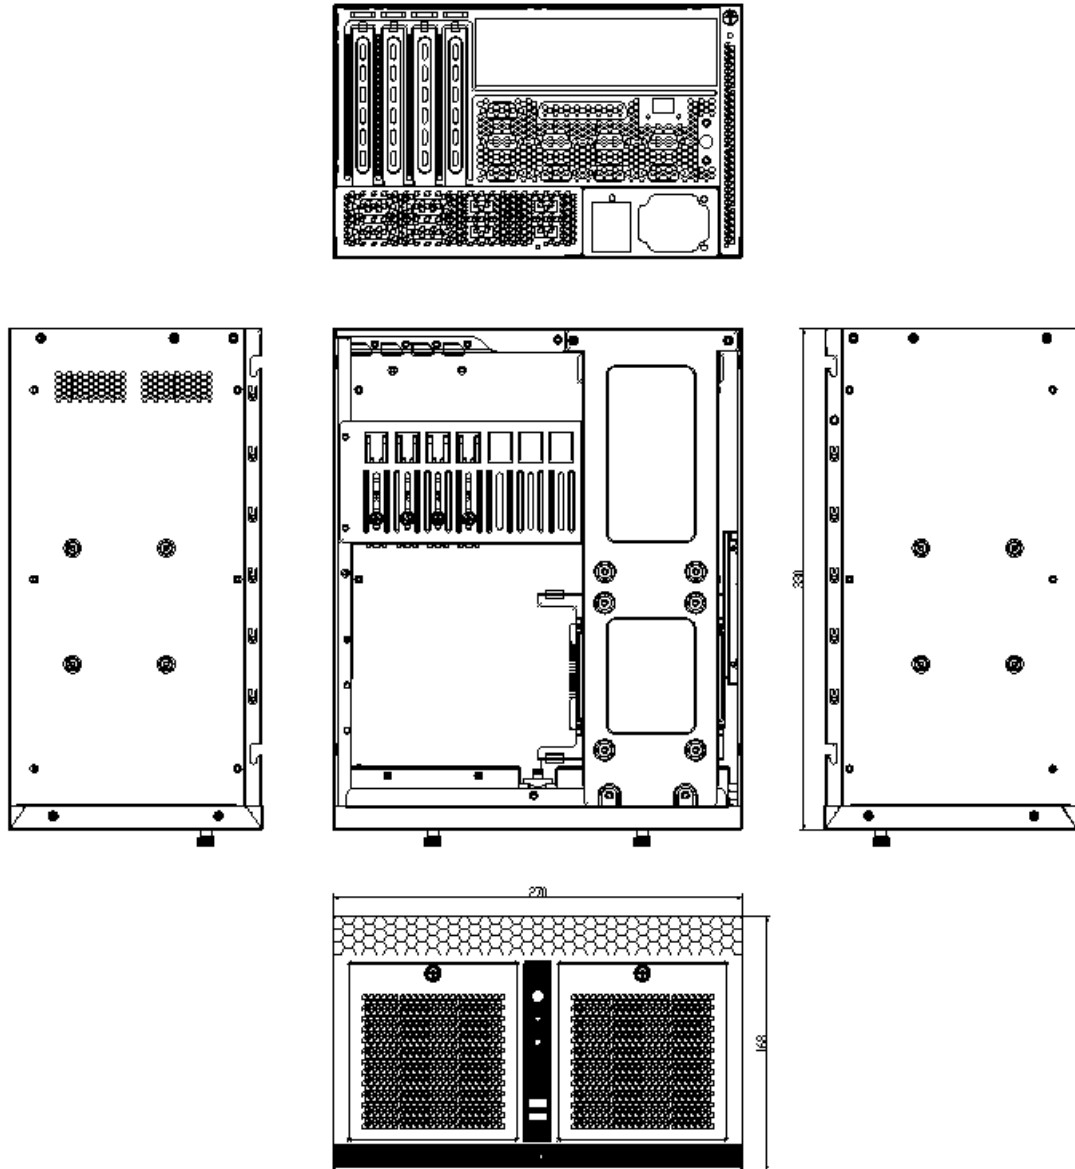


## 2.3 安装尺寸

### 2.3.1 卧式安装

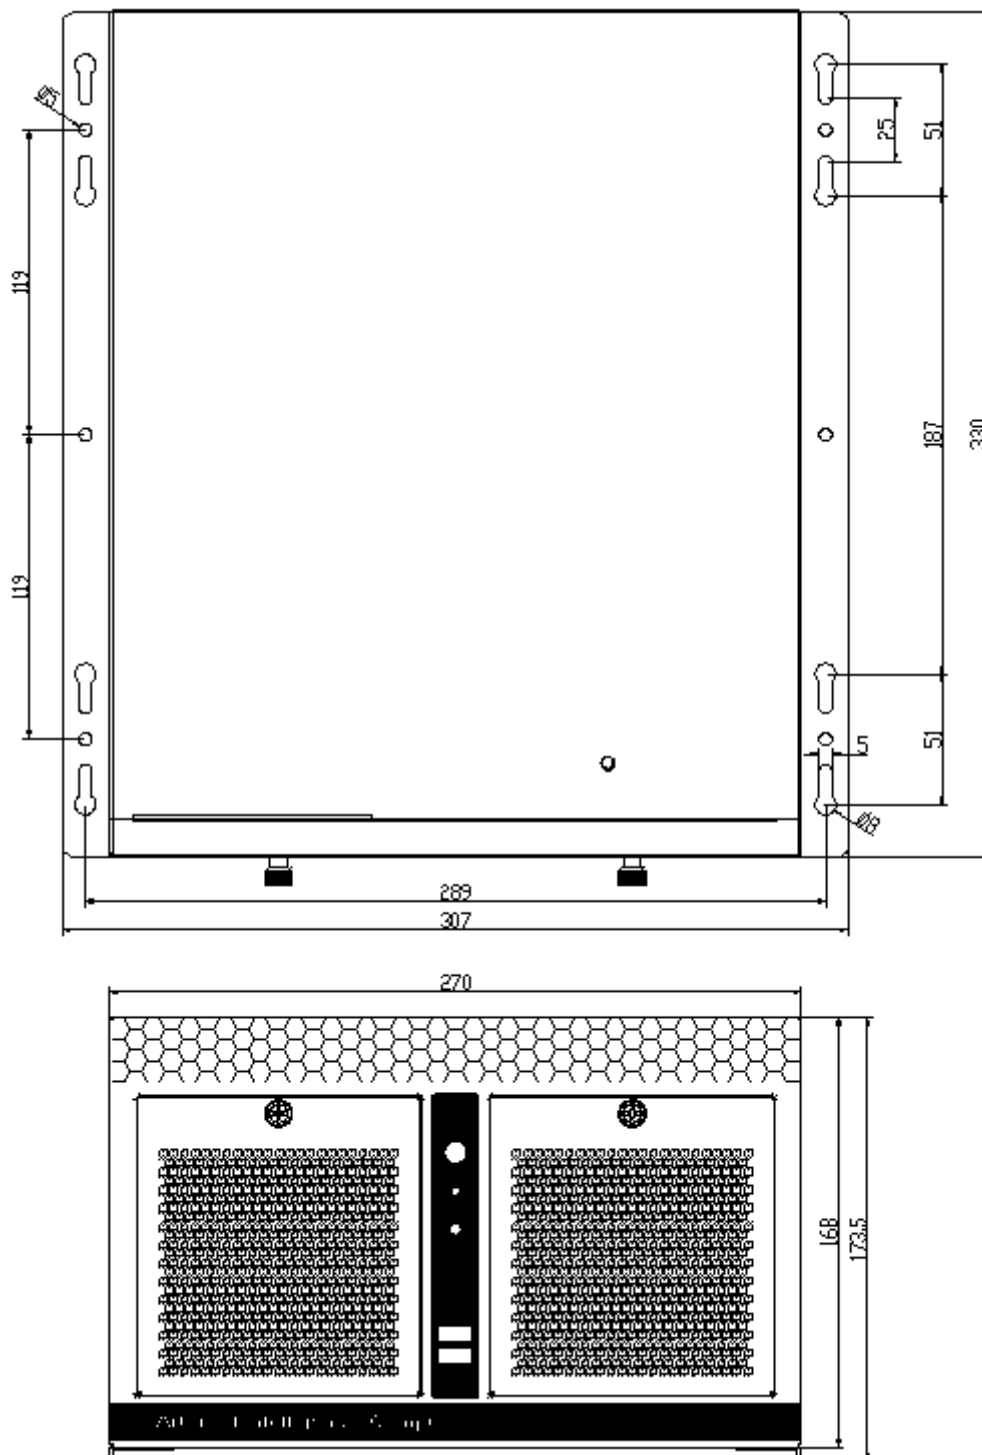

### 2.3.2 立式安装

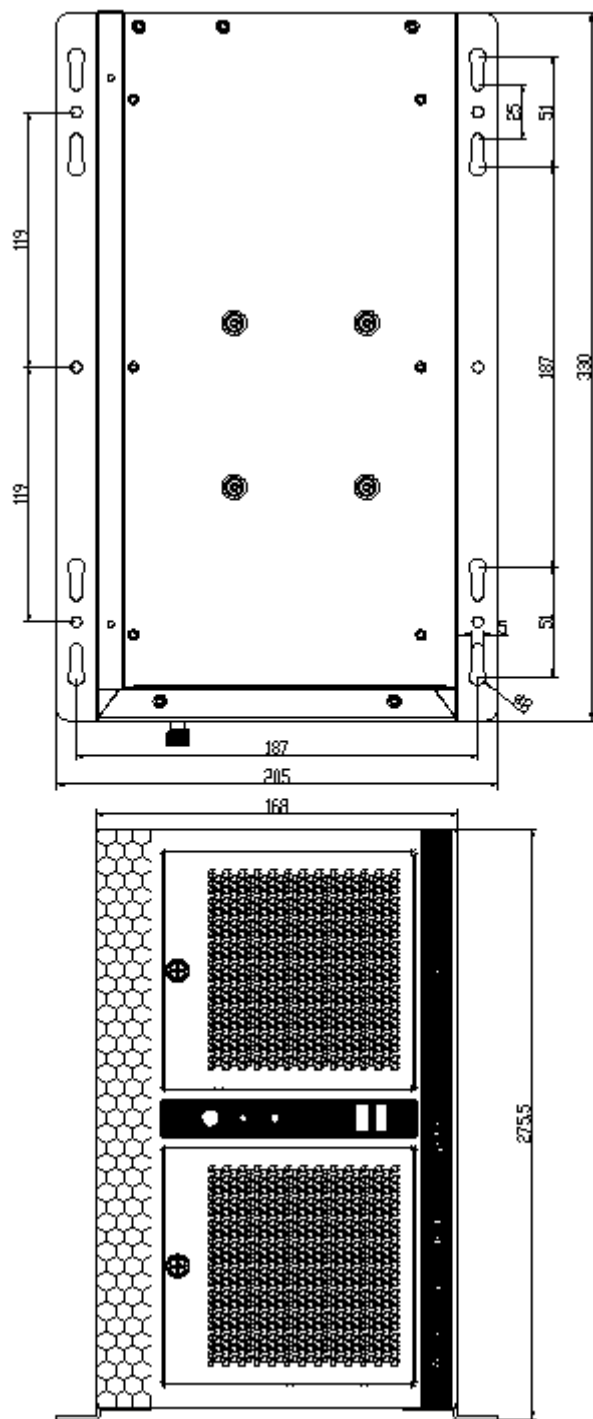

### 2.4 主要部品详细规格

#### 2.4.1 风扇

型号	规格	数量
9025B	9025B 风扇 小 3P 12V 线长 500 mm 2510 端子 转速 3000RPM 防火+环保	1PCS

### 2.3.2 线材

名称	规格	数量
开关组件线	杜邦 2.54 10P 空 1P 堵 10P 转 2+2+1+1+1+1P 1007.26# 线长 600MM 安规 UL 线	1PCS
TOP-4U 双 USB 线	2*5P 堵 1P 屏蔽线 UL26AWG+28AWG 线长 600 mm 端子丝印	1PCS

### 2.4 机箱丝印

按客户订单要求丝印

### 2.5 规格说明

序号	名称	详细规格及参数	标准配置	选配件	备注
1	机箱尺寸	L330*W270*H168mm			
2	主用材质	马钢（环保，耐指纹 1.0mm SGCC）			
3	表面处理	外表面喷涂，内部配件不喷。			
4	硬盘位	1 个 3.5" 硬盘位, 4 个 2.5" 硬盘位			
5	光驱位	无			
6	软驱位	无			
7	风扇位	前置 2 个 9 公分风扇位，配 1 个 9025B 风扇			
8	适用主板	标准 9.6"×9.6" 及以下尺寸的主板			
9	I/O 扩展	4 个全高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插			
10	支持显卡尺寸	最大支持显卡长度 274mm，最大支持 显卡宽度 120mm。			
11	支持散热器高度	支持 65mm 以下高度的散热器。			
12	外置接口	前置 2 * USB 2.0/可选配 2 * USB 3.0, 后板扩展孔: 4 个安装孔距 29mm 的 单 USB 2.0 安装孔, 13 个 DB9 安装 孔, 1 个 DB37 安装孔, 1 个 KF2EDGWB-5.08MM-2P 凤凰端子安装 孔.		凤凰端 子	
13	系统控制	前置 POWER LED*1, HDD LED*1, RESET SW*1, POWER SW*1,		后板 1* 带灯开 关	
14	适用电源	标准 FLEX 电源			
15	内部附件	螺丝包			



16	安规标准				
17	包装方式	外箱+套边珍珠棉			
18	包装尺寸	外箱 435*375*278mm K636K 中性印刷			
19	重量	毛重:-KG / 净重: -KG			
20	适用领域	工业控制、智能交通、机械自动化、AI 等领域			

### 3. 包装形式

#### 3.1 箱体包装方式

No	装箱物件名称	包装型号	数量	备注
1	本体	4163M 机箱	1PCS	
2	纸箱	435*375*278 K636K	1PCS	
3	包装胶袋	800*750*0.05 mm	1PCS	
4	套边珍珠棉	360*258*150 EPE 18KG	2PCS	

注：整体与上述包装一起

产品按照以下规格包装，形式参见下图。

附图





### 3.2 附件清单及包装方式

#### 3.2.1 附件清单

NO	名称	单位	材质	规格	备注
1	附件盒	1		205*100*40MM	
2	夹链袋	7		90*60*0.08	
3	铁柱	11		铁柱 #6-32*8.5*3.5 镀 环保彩锌	支撑主板、锁主板
4	圆扁头组合螺丝	17		#6-32*6 白镍 双垫片	
5	平头螺丝	4		6-32*11 白镍 铁	锁 3.5 硬盘
6	M3 硬盘防震螺丝	8		M3 硬盘防震螺丝	锁 2.5SSD
7	圆头华司螺丝	8		PWM3*5*7 白镍	锁基座侧面 2.5SSD
8	六角头螺丝	9		#6-32*4.5 白镍	锁电源*5/ 锁控制 卡*4
9	益衡-电源支架	1	SGCC		
10	沉头螺丝	4		#6-32*5 白镍	
11	全汉-电源支架	1	SGCC		
12	沉头螺丝	4		#6-32*5 白镍	

#### 3.2.2 附件包装方式



#### 4. 颜色

白色

黑色